

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर
प्रशासकीय इमारत क्र. २, पहिला माळा, बी-विंग, सिव्हील लाईन्स, नागपूर-०१
दुरध्वनी क्र.: ०७१२-२५५५५०१ ई-मेल:- commissionermgnsmah@gmail.com

पत्र क्रमांक आयुक्तालय/तां.शा./ 4080 /२०२३

दि. - 12/12/2023

प्रति,

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (सर्व)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. तथा सहजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (सर्व)

विषय — महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जलताराची कामे घेणेबाबत.

संदर्भ — महाराष्ट्र शासन नियोजन(रोहयो) विभाग शासन परिपत्रक क्र. मग्रारोहयो-२०२३/प्र.क्र.१४७/रोहयो-७,
दि. १३/०९/२०२३.

उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने आपणांस कळविण्यात येते की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वरील संदर्भीय शासन परिपत्रकानुसार पाण्याचा योग्य निचरा करून भूजल पातळी वाढविण्यासाठी प्रत्येक एक एकर शेतामागे एक शोष खड्डा (जलतारा) तयार करण्याचे नमूद असून प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दरवर्षी किमान (कमीत कमी) ५० जलताराची कामे करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने दिलेले असून गावात जॉबकार्डाच्या उपलब्धतेनुसार कितीही अधिक जलतारा दरवर्षी करता येईल असे निर्देश आहेत.

यानुषंगाने जलतारा कामाचे नमुना अंदाजपत्रक या पत्रासह सलग्न करण्यात येत असून उपरोक्त शासन परिपत्रकानुसार जलताराची कामे घेण्यात यावी.

सहपत्र — वरीलप्रमाणे.

आयुक्त

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर

SIZE - 1.50 M. x 1.50 M. X 1.80 M.

[illegible]

ABSTRACT

sr.no.	Description	TOTAL MANDAYS	Unskilled Amount	Material Amount	Total Amount
1	SITE CLEARANCE		15.98	0.00	15.98
2	EXCAVATION IN SOIL		90.11	0.00	90.11
3	EXCAVATION IN SOFT MURUM		227.03	0.00	227.03
4	EXCAVATION IN HARD MURUM		466.03	0.00	466.03
5	METAL 80 MM & 100 MM		2615.98	0.00	2615.98
6	CONVEYING METAL		270.90	0.00	270.90
7	ADDITIONAL LEAD OF 100 M.		1077.83	0.00	1077.83
8	DISPLAY BOARD		0.00	500.00	500.00
	TOTAL AMOUNT	17.45	4763.86	500.00	5263.86
	PERCENTAGE		90.50%	9.50%	100.00%


SIZE - 1.50 M. x 1.50 M. X 1.80 M.

[illegible]

ABSTRACT

sr.no.	Description	TOTAL MANDAYS	Unskilled Amount	Material Amount	Total Amount
1	SITE CLEARANCE		14.13	0.00	14.13
2	EXCAVATION IN SOIL		78.32	0.00	78.32
3	EXCAVATION IN SOFT MURUM		197.55	0.00	197.55
4	EXCAVATION IN HARD MURUM		405.22	0.00	405.22
5	METAL 80 MM & 100 MM		2274.32	0.00	2274.32
6	CONVEYING METAL		235.51	0.00	235.51
7	ADDITIONAL LEAD OF 100 M.		937.62	0.00	937.62
8	DISPLAY BOARD		0.00	500.00	500.00
	TOTAL AMOUNT	15.17	4142.66	500.00	4642.66
	PERCENTAGE		89.23%	10.77%	100.00%

Name of Work :-Recharge Pit (JaITara)

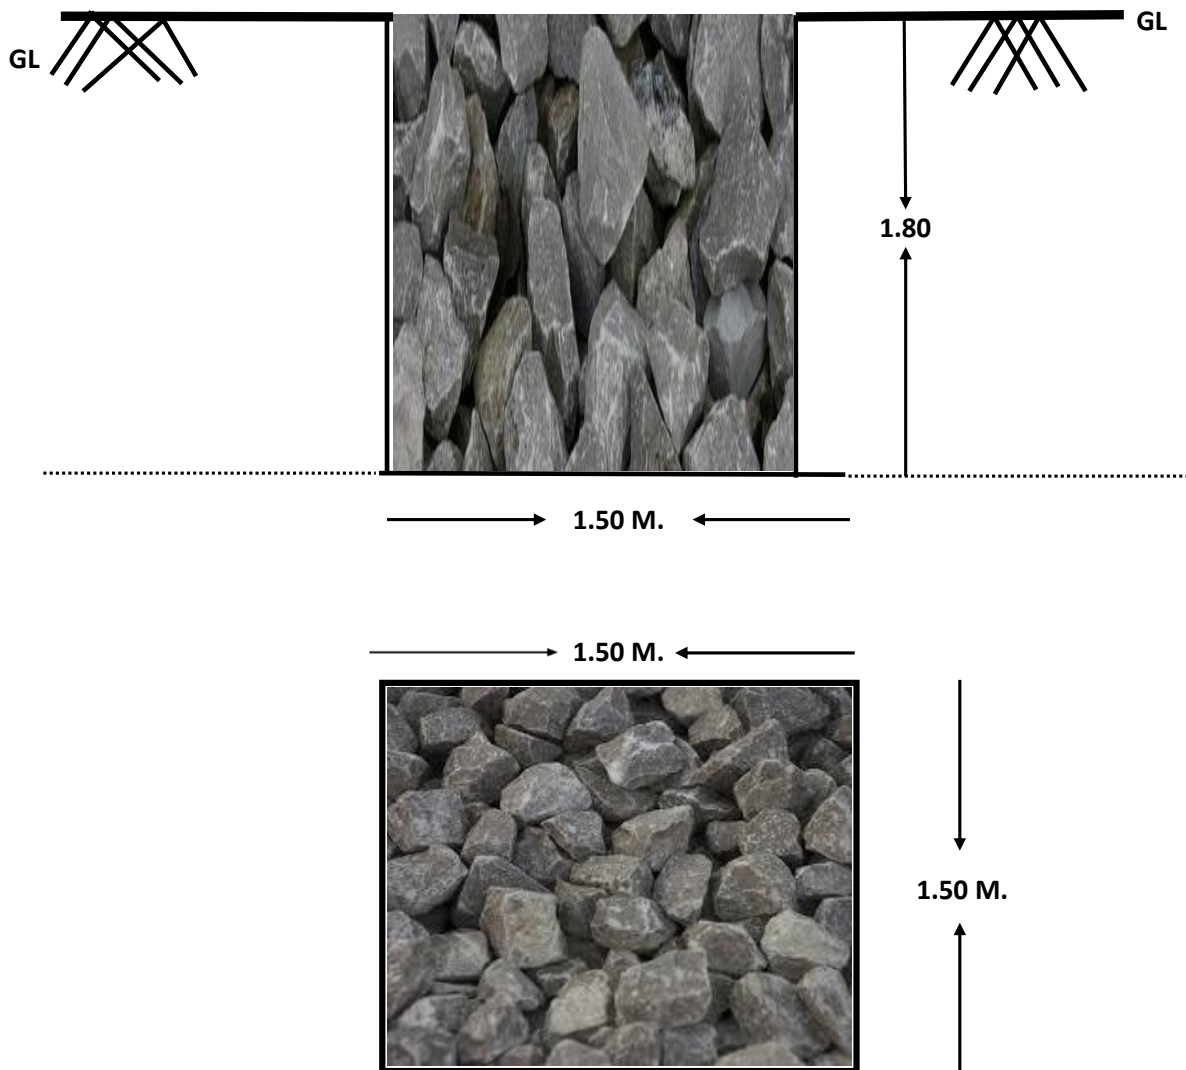

PLAN :- RECHARGE PIT

JALTARA